




Deep groove ball bearings

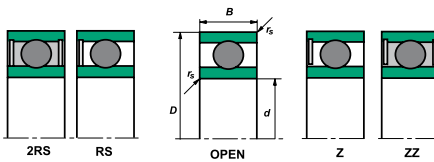

Bearing		ISO dimensions			Load ratings		Speed limits		Weight	Dim.
Type	Version	d mm	D	B	C kN	Co kN	Grease r/min	Oil r/min	kg	rs min
6315	ZZ	75	160	37	113	77	4000		3,03	2,1
6315	2RS	75	160	37	113	77	2800		3,03	2,1
6415		75	190	45	154	115	3600	4300	6,5	3
16015		75	115	13	28,5	26,8	5600	6700	0,46	0,6
6016		80	125	22	47,6	39,8	5300	6300	0,85	1,1
6016	ZZ	80	125	22	47,6	39,8	5300		0,85	1,1
6016	2RS	80	125	22	47,6	39,8	3600		0,85	1,1
6216		80	140	26	72,7	53	4500	5300	1,4	2
6216	ZZ	80	140	26	72,7	53	4500		1,4	2
6216	2RS	80	140	26	72,7	53	3000		1,4	2
6316		80	170	39	123	86,5	3800	4500	3,6	2,1
6316	ZZ	80	170	39	123	86,5	3800		3,6	2,1
6416		80	200	48	164	125	3400	4000	7,5	3
16016		80	125	14	31,9	29,7	5300	6300	0,6	0,6
61816		80	100	10	12,9	13,7	6000	7000	0,16	0,6
61916		80	110	16	25,1	20,5	5600	6700	0,38	1
6017		85	130	22	49,5	43,1	5000	6000	0,89	1,1
6017	ZZ	85	130	22	49,5	43,1	5000		0,89	1,1
6017	2RS	85	130	22	49,5	43,1	3400		0,89	1,1
6217		85	150	28	84	61,9	4300	5000	1,8	2
6217	ZZ	85	150	28	84	61,9	4300		1,8	2
6217	2RS	85	150	28	84	61,9	2800		1,8	2
6317		85	180	41	133	96,6	3600	4300	4,2	3
6317	ZZ	85	180	41	133	96,6	3600		4,2	3