

SURFACE METAL RACEWAYS HBL500 / HBL700 / HBL750

CANALISATIONS MÉTALLIQUES DE SURFACE HBL500/HBL700/HBL750

CANALETAS METÁLICAS DE SU- PERFICIE HBL500/HBL700/HBL750

Installation Instructions

Directives de montage

Instrucciones de instalación

GENERAL INFORMATION

English

- NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical codes, communications standards, the following instructions and any instructions included with the individual raceway fittings. Refer to installation instructions for wiring device or communications device to be installed in cover or base.
- CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.**
- NOTICE:** For indoor use only.
- NOTICE:** In accordance with the NEC® and CEC®, data/communications circuits must be separated from lighting/power circuits.
- Use screws appropriate for the type of surface. All bases must be securely fastened to surface.
- Maximum gap between raceway bases and adjacent raceway bases and/or fittings: 1/16 inch, 1.5 mm.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX


Français

- AVIS -** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux, les normes de communication, les directives qui suivent et toutes directives incluses avec les accessoires individuels de canalisation. Se reporter aux notices de montage pour le câblage des dispositifs électriques ou de communication à être installés sur les couvercles ou dans la base.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.**
- AVIS -** Pour usage à l'intérieur seulement.
- Avis -** Selon le Code canadien de l'électricité, les circuits de données/communication doivent être séparés des circuits d'éclairage/d'énergie.
- Utiliser des vis convenant au type de surface. Toutes les bases doivent être solidement fixées à la surface.
- L'écart maximum entre les bases de canalisation adjacentes ou les accessoires est de 1,5 mm.

INFORMACIÓN GENERAL

Español

- AVISO -** Para ser instalado por un electricista competente, de conformidad con todos los códigos eléctricos nacionales y locales, las normas de comunicaciones, las siguientes instrucciones y toda instrucción incluida en cada accesorio para la canaleta. Véanse las instrucciones de instalación para los dispositivos de cableado o los dispositivos de comunicaciones que se instalarán en la tapa o en la base.
- ¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la energía antes de instalar. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado.**
- AVISO:** Exclusivamente para uso en interiores.
- AVISO -** De conformidad con la Norma oficial mexicana, los circuitos de datos/comunicaciones deben estar separados de los circuitos de iluminación/energía eléctrica.
- Usar tornillos apropiados para el tipo de superficie. Todas las bases deben estar firmemente fijadas a la superficie.
- Separación máxima entre las bases de una canaleta y las bases y/o accesorios de la canaleta adyacente: 1,5 mm.


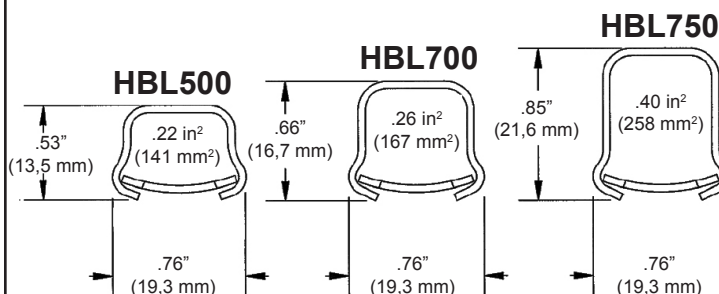


WIRE FILL CAPACITIES
CAPACITÉ DE REMPLISSAGE
CAPACIDAD DE LLENADO


Ø INDICATES WIRE SIZE
Ø = CALIBRE DE CONDUCTEUR
Ø = CALIBRE DE CONDUCTOR

POWER ÉNERGIE ENERGIA			TELEPHONE TÉLÉPHONE TELÉFONO		DATA DONNÉES DATOS					
THHN/T90 NYLON 40 % FILL 40 % PLEIN 40 % LLENADO			25 PAIR 25 PARES 25 PARES Ø .500 in 12,7 mm		TYPE RG59U TYPE RG59U TIPO RG59U Ø .242 in 6,15 mm		CATEGORY 5 CATÉGORIE 5 CATEGORÍA 5 Ø .215 in 5,46 mm		CATEGORY 6 CATÉGORIE 6 CATEGORÍA 6 Ø .250 in 6,35 mm	
N° 14	N° 12	N° 10	40 %	100 %	40 %	100 %	40 %	100 %	40 %	100 %
7	5	3	0	1	1	4	2	6	1	4
10	7	4	0	1	2	6	3	7	2	5
12	9	5	0	2	3	8	4	11	3	8

BUSHING - BUJE - MANCHON CAT. NO. HBL502B / HBL7002B / HBL7502B

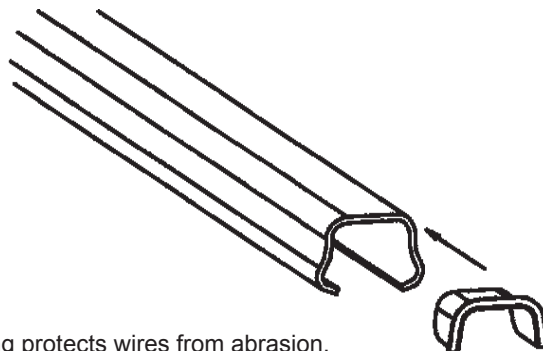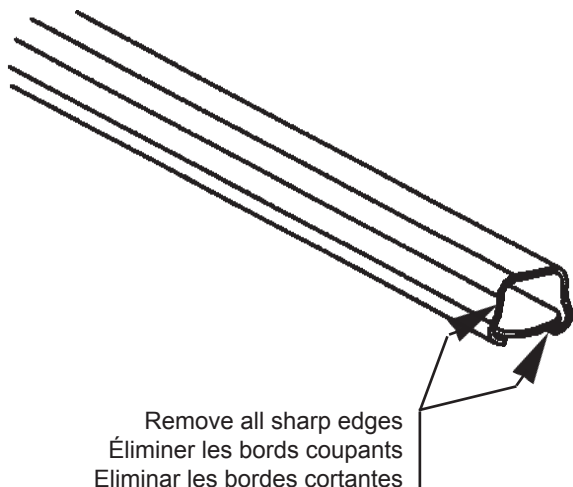


COUPLING - RACCORD - UNIÓN
CAT. NO. HBL5701C

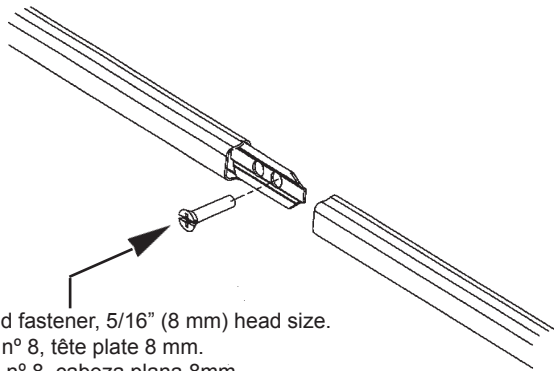

Use #8 flat head fastener, 5/16" (8 mm) head size.
 Utiliser une vis n° 8, tête plate 8 mm.
 Usar un tornillo n° 8, cabeza plana 8mm.

Supplied with each raceway.
 Fournie avec chaque canalisation.
 Provisto con cada canaleta.


STRAP - BRIDE - BRIDA
CAT. NO. HBL504xx / HBL7004xx / HBL7504xx

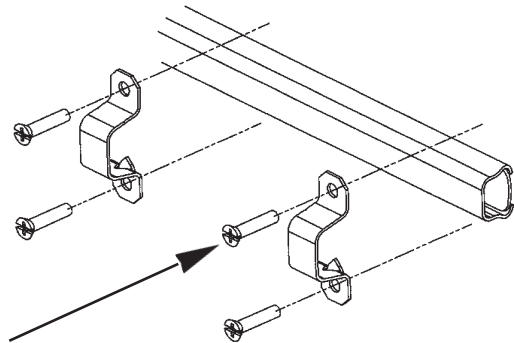

Use #8 flat head fastener, 5/16" (8 mm) head size.
 Maximum spacing between supports 48".
 Utiliser une vis n° 8, tête plate 8 mm.
 Usar un tornillo n° 8, cabeza plana 8mm.
 Espacement maximal entre les supports 122 cm.
 Separación máxima entre soportes 122 cm.

Alternate mounting method
 Méthode alternative de montage
 Método de montaje alternativo


MOUNTING BRACKET - SUPPORTS - SOPORTES
CAT. NO. HBL5703xx

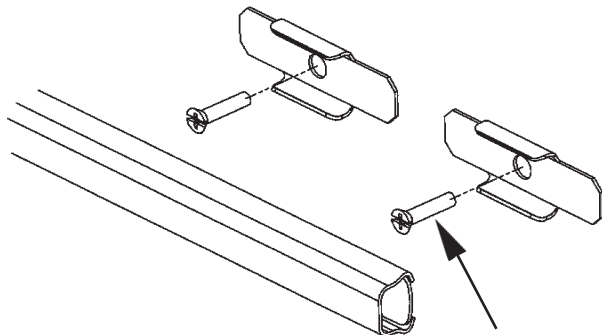


Use #8 flat head fastener, 5/16" (8 mm) head size.
 Maximum spacing between supports 48".
 Utiliser une vis n° 8, tête plate 8 mm.
 Usar un tornillo n° 8, cabeza plana 8mm.
 Espacement maximal entre les supports 122 cm.
 Separación máxima entre soportes 122 cm.

Alternate mounting method
 Méthode alternative de montage
 Método de montaje alternativo


CONNECTION COVER - COUVERCLE DE RACCORD
- TAPA DE UNIÓN CAT. NO. HBL506xx / HBL7006xx / HBL7506xx

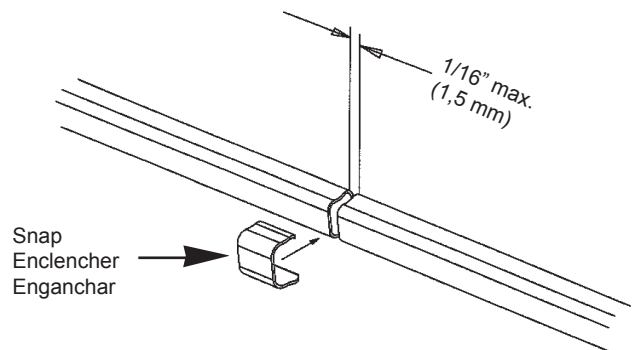

Remove knockouts only as required with pliers.
 Do not leave unused openings.
 Ôter seulement les débouchures nécessaires avec des pinces.
 Ne pas laisser d'ouvertures inutilisées.
 Quitar solo los discos removibles necesarios usando una pinza.
 No dejar aberturas inutilizadas.

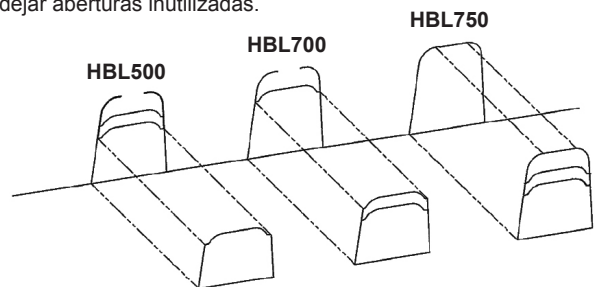

Typical knockout - Débouchure type - Disco removible típico

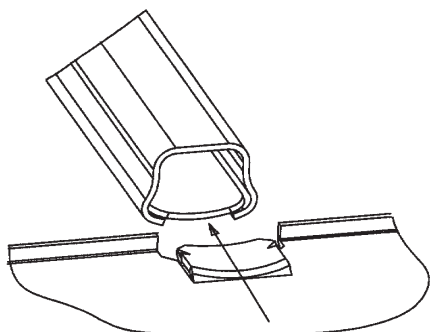

Insert tongue under raceway base until firmly seated.
 Introduire la languette sous la base de la canalisation
 jusqu'à ce que solidement en place.
 Insertar la lengüeta debajo de la base de la canaleta
 hasta que quede firmemente asentada.

Typical insertion - Insertion type - Inserción típica

HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN MÉXICO.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8, Col. Tlacoquemecatl del Valle
 México, 03200 D.F. Tel. (55) 9151-9999